Encoder IP 8 Salidas HDMI/VGA,decodifica hasta 12MP, Video Display TV WALL | DS-6908UDI

Compresión H.264/MPEG4
Resoluciones de decodificación:
12MP/8MP/5MP/3MP/1080P; HDMI/VGA
Display de 1/4/6/8/9/12/16/25/36 canales
Compresión de audio G.722 / ACC
Puerto/Red 10/100/1000 Mbps
Consumo ≤ 70W
Dimensiones: 440x340x70mm. Peso: 5.2 kg



DS-6904UDI 4 salidas

NVR 4CH IP, TASA 40 Mbps, SALIDA HDMI/VGA, 1HDD, TCP/IP 10/100Tx | DS-7104NI-E1

Grabación: 4CH 720p / 2CH 1080p
Reproducción: 4-ch 720P
Tasa de Bits de Grabación 40Mbps
Salida VGA y HDMI 1920 × 1080P /60Hz
Audio 1 IN/OUT
Soporta 1HDD (6Tb c/u)
TCP/IP 10/100 Mbps
2 USB 2.0, Gabinete Plástico
Alimentación 12Vdc
Dim.: 200 × 205 × 48 mm Peso: ≤ 1 Kg (sin HDD)
Incluye Fuente 110Vac



NVR 8CH IP, TASA 80 Mbps, SALIDA HDMI/VGA, 1HDD, TCP/IP 10/100Tx | DS-7108NI-E1/8P

Resolución Grabación: hasta 5Mp
Reproducción: 8-ch 1080P / 8ch POE
Tasa de Bits de Grabación 80Mbps
Audio Two way (1 Out)
Soporta 1HDDs (6Tb)
TCP/IP 10/100 Mbps
2 USB 2.0, Gabinete Plástico
Alimentación 12Vdc - PoE 40W MAX
Dim.: 200 × 205 × 48 mm. Peso: ≤ 1 Kg (sin HDD)
Incluye Fuente 110Vac



NVR 8Ch, TASA 80Mbps, Salida HDMI/VGA, 2HDD, 8CH POE | DS-7608NI-E2/8P

Soporta 8Ch IP
Resolución Grabación: hasta 6Mp
Tasa de Bits de Grabación 80Mbps
Audio Two way (1 Out)
Soporta 2HDDs (4Tb c/u)
Alimentación 12Vdc
Dim.: 445× 290 × 45 mm. Peso: ≤ 1 Kg (sin HDD)
8CH POE MÁX 120W
Incluye Fuente 110Vac



NVR 16 Ch, TASA Bits 160/80Mbps, Salida HDMI/VGA, 2HDD, 8CH POE | DS-7616NI-E2/8P

Soporta 16Ch IP
Resolución Grabación: hasta 6Mp
Reproducción: 16Ch simultáneos
Tasa de Bits de Grabación 160Mbps
Audio Two way (1 Out)
Soporta 2HDDs (6Tb c/u)
Alimentación 12Vdc
Dim.: 445 × 290 × 45mm. Peso: ≤ 1 Kg (sin HDD)
8CH POE MÁX 120W
Incluye Fuente 110Vac



DS-7616NI-E2 16ch

NVR 16 Ch, TASA Bits 160/160 Mbps, Salida HDMI/VGA, Soporta 4HDD | DS-7716NI-K4

Soporta 16Ch IP
Resolución Grabación:8MP/6MP/5MP/4MP/ 3MP/1080p
Reproducción: 16Ch simultáneos
Alarmas 16 in/4 out
Tasa de Bits de Grabación 160Mbps
Audio Two way (1 Out)
Soporta 4HDDs de hasta 6Tb c/u
Dim.: 445 × 400 × 71mm. Peso: ≤ 5 Kg (8.82 lb)
Incluye Fuente 100 a 240 VAC



NVR 32 Ch, TASA Bits 160/80Mbps, Salida HDMI/VGA, Soporta 4HDD | DS-7732NI-E4

Soporta 32Ch IP
Resolución Grabación: hasta 6Mp
Reproducción: 16Ch simultáneos
Alarmas 16in/4out
Tasa de Bits de Grabación 160Mbps
Audio Two way (1 Out)
Soporta 4HDDs de hasta 6Tb c/u
Dim.: 445 × 390 × 70mm. Peso: ≤ 4 Kg
Incluye Fuente 110Vac



DS-7716NI-E4 16ch

NVR 32 Ch, TASA Bits 256/160 Mbps, Salida 4K HDMI/VGA, Soporta 4HDD | DS-7732NI-K4

Soporta 32Ch IP
Resolución Grabación: hasta 12Mp
Reproducción: 16Ch simultáneos
Alarmas 16in/4out
Tasa de Bits de Grabación 256Mbps
Audio Two way (1 Out)
Soporta 4HDDs de hasta 6Tb c/u
Dim.: 445 × 400 × 71mm. Peso: ≤ 5 Kg
Incluye Fuente 110Vac



DS-7608NI-E1 08ch, 1HDD

Descubra el verdadero valor de 4K

Considerando que el desarrollo de la tecnolog[ia 4K está cada vez m[as en auge, las oportunidades de usar esta tecnología en la industria de la seguridad continuará aumentando. Como líder en la fabricaci[on de vigilancia por video, Hikvision ha prestado una atenci[on minuciosa al surgimiento de 4K y ha lanzado un sistema 4k total para aprovechar esta tecnología en la industria de la seguridad a nivel mundial.

Estructura del sistema



NVR 32 Ch, TASA Bits 320/256Mbps, 2 TCP/IP, Salida HDMI/VGA, Soporta 8HDD | DS-9632NI-I8

Soporta 32Ch IP
Resolución Grabación: hasta 12Mp
Reproducción: 16Ch simultáneos
Alarmas 16in/4out. Raid 0,1,5,6,10
Tasa de Bits de Grabación 320Mbps
Audio Two way (1 Out)
Soporta 8HDDs (6Tb c/u)
Dim.: 445 × 470 × 90mm. Peso: ≤ 10Kg (22lb)
Incluye Fuente 110Vac



NVR 32 Ch, TASA Bits 320/256Mbps, Salida HDMI/VGA, 2 TCP/IP, Soporta 16HDD | DS-9632NI-I16

Soporta 32Ch IP
Resolución Grabación: hasta 12Mp
Reproducción: 16Ch simultáneos
Alarmas 16in/4out, Raid 0,1,5,6,10
Tasa de Bits de Grabación 320 Mbps
Audio Two way (1 Out)
Soporta 16HDDs (6Tb c/u)
Dim.: 445x496x146mm. Peso: ≤ 12,5Kg (27,6 lb)
Incluye Fuente 110Vac




DS-9664NI-I16 64ch IP,



La seguridad en el transporte público es un motivo de preocupación a nivel mundial, especialmente la respuesta rápida en caso de accidentes de tránsito y la protección contra posibles ataques terroristas en instalaciones de transporte. Asimismo, el aumento en el número de pasajeros y la mayor complejidad de las terminales de transporte hacen necesaria la existencia de un sistema de gestión central que brinde protección contra actividades delictivas como hurtos y arrebatos y conductas que alteren el orden público, entre otras.

Solución móvil inteligente de Hikvision para el transporte

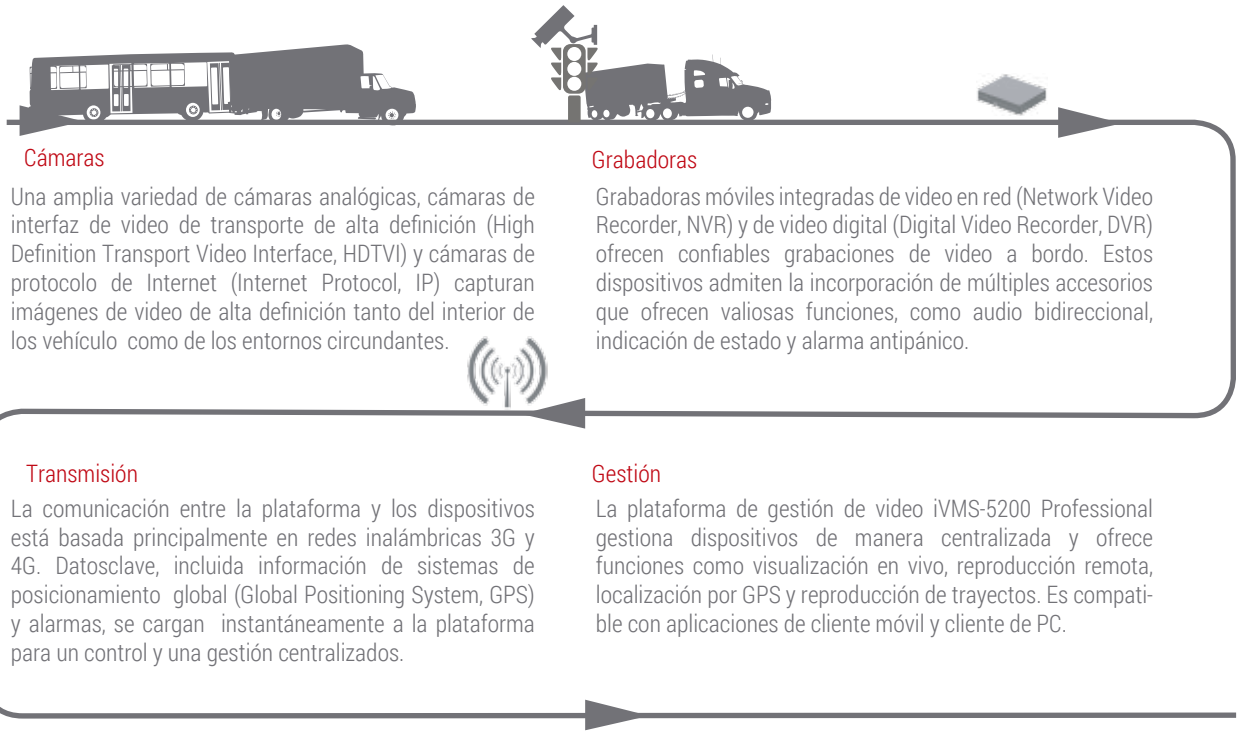

Cámaras

Una amplia variedad de cámaras analógicas, cámaras de interfaz de video de transporte de alta definición (High Definition Transport Video Interface, HDTVI) y cámaras de protocolo de Internet (Internet Protocol, IP) capturan imágenes de video de alta definición tanto del interior de los vehículo como de los entornos circundantes.

Grabadoras

Grabadoras móviles integradas de video en red (Network Video Recorder, NVR) y de video digital (Digital Video Recorder, DVR) ofrecen confiables grabaciones de video a bordo. Estos dispositivos admiten la incorporación de múltiples accesorios que ofrecen valiosas funciones, como audio bidireccional, indicación de estado y alarma antipánico.

Transmisión

La comunicación entre la plataforma y los dispositivos está basada principalmente en redes inalámbricas 3G y 4G. Datosclave, incluida información de sistemas de posicionamiento global (Global Positioning System, GPS) y alarmas, se cargan instantáneamente a la plataforma para un control y una gestión centralizados.

Gestión

La plataforma de gestión de video iVMS-5200 Professional gestiona dispositivos de manera centralizada y ofrece funciones como visualización en vivo, reproducción remota, localización por GPS y reproducción de trayectos. Es compatible con aplicaciones de cliente móvil y cliente de PC.

Monitoreo móvil por video de alta definición (High Definition, HD)

Un monitoreo integral por video de alta definición ayuda a las autoridades a lidiar con situaciones como arrebatos y hurtos, accidentes de tránsito, actos de terrorismo, conductas que alteran el orden público por parte de pasajeros y conductores, y mucho más. Las imágenes y videos pueden exportarse para ponerse a disposición de los cuerpos de seguridad a los efectos de la investigación de incidentes.



Supervisión de la conducta del conductor



Monitoreo de entradas con detección de intrusiones



Visualización de pasajeros de vehículos desde diferentes ángulos


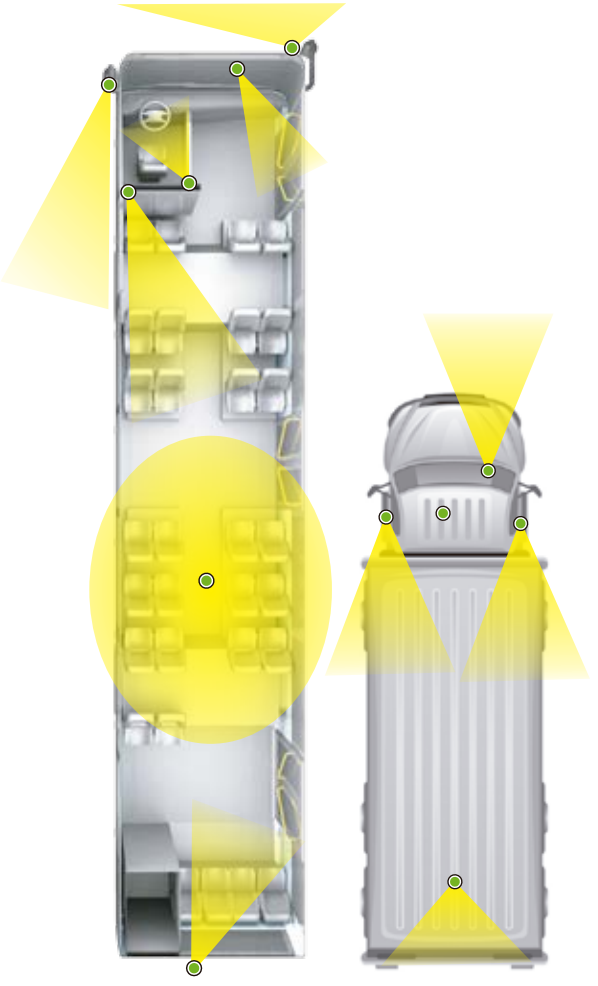


Diagrama de la arquitectura del sistema

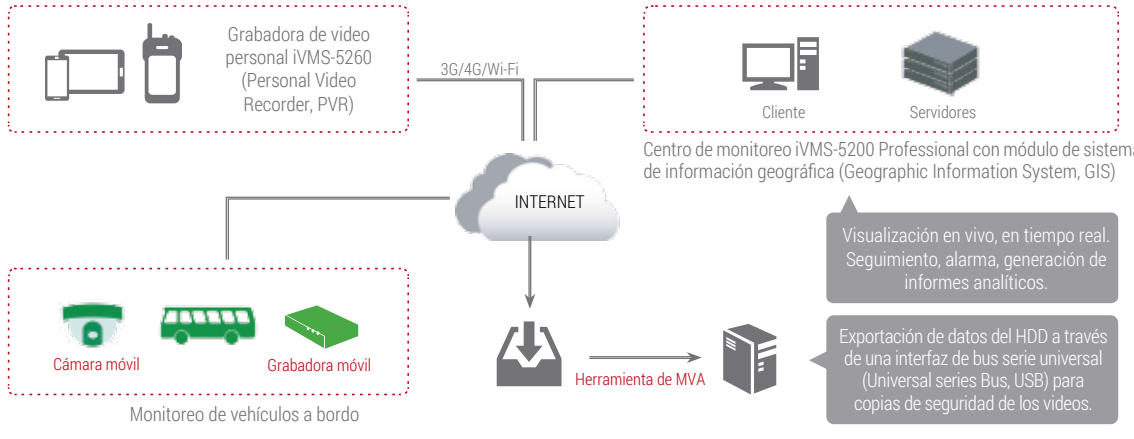

Centro de monitoreo iVMS-5200 Professional con módulo de sistema de información geográfica (Geographic Information System, GIS)

Monitoreo de vehículos a bordo

Tubo 1080P uso vehicular, lente angular de 2MP, Anti vibración WIFI | DS-AE-DN2016-F3

Resolución HD-TVI 1080P (1920 X 1080)
1/3 "CMOS de barrido progresivo
Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On
MIC incorporado y altavoz - Wifi
Almacenamiento Tarjeta de 128 GB
Alimentación: 5VDC 2A
Dim.: 44.5 × 44.5 × 52 mm
Peso: 120 g
No incluye fuente.





Domo 720P uso vehicular, con IR 20m, Lente 2,1mm, Anti vibración | AE-VC122T-IT

Resolución 720P
Iluminación: 0,1Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Lente: 2,1mm, IR 30Mts
Diseño Anti-Vibracion, IP68
Dia&Noche electrónico
Alimentación DC6V-16V
Consumo: 3,5W MAX
Dim.: 74×64.47×71.16 mm
Peso: 200gr.
No incluye fuente.





Domo 720P uso vehicular, con IR 20m, Lente 2,1mm, Anti vibración | AE-VC123T-ITS

Resolución 720P
Iluminación:0,1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 lux with IR
Lente: 2,1mm, IR 3Mts
Diseño Anti-Vibracion, IP68
Dia&Noche electrónico
Alimentación 9VDC ~36VDC
Consumo:2,5W MAX
Dim.: 63.1×59.8×37.6mm
Peso: 200gr.
No incluye fuente.





DVR MOVIL 720P 4Ch, 4Ch Audio, 1 SLOT SD, GPS, WI-FI, 3G, Anti vibración | DS-MP7504/GW/WI

Soporta 4Ch, con conector de aviación
Resolución:720p/WD1/4CIF/CIF
Compresión de Video: H.264
Entrada de Audio: 4-ch
Soporta 2HDD 2,5" SATA
Alarmas: 3 in / 2 Relays de salida
Alimentación 9 a 32 VDC
Tecnologia patentada Anti-Shock, 3G & GPS. WI-FI
Consumo: ≤ 20 W
Dim.: 178 x 170 x 50 mm
Peso: 1.6 kg

DS-MP7504





Una nueva revolución para el mundo analógico

La tecnología Turbo HD 4.0 le otorga a su sistema de seguridad analógico un poderoso impulso mientras actualiza todo el sistema para la increíble resolución 4K Ultra-HD. La eficiencia de ancho de banda mejora en un 75% usando la compresión H.265+. Y al transmitir tanto video HD y energía a través del mismo cable coaxial, la tecnología PoC garantiza que las instalaciones sean más rápidas, más simples y más baratas.

Resolución 4K

Un video nítido, preciso y claro puede hacer toda la diferencia en situaciones críticas de vigilancia, permitiéndole al personal de seguridad identificar rápidamente individuos sospechosos, objetos y movimiento para y tomar la acción correcta en el momento oportuno.

Resolución de 8 MP = 4K



Cámaras
urbo HD de 8MP

Turbo HD 4.0
DVRs

Monitor 4K

T

H.265+

Más de tres años de investigación y recopilación permitieron a Hikvision ser la primera en lanzar H.265+ en un sistema analógico - una revolución analógica. H.265+ da un gran paso adelante en la eficiencia sobre H.264—reduciendo así las tasas de bits en un 75% como promedio mientras que mantiene una alta calidad de en la transmisión.

- Codificación Predictiva
- Supresión de Ruido
- Control de velocidad de bits de largo plazo




H.265+


Una tecnología códec que tiene una asombrosa reducción de ancho de banday un excelente desempeño de ahorro de almacenamiento

Luz Ultra-Baja

Las cámaras de muy baja iluminación de Hikvision generan mayor eficiencia del monitoreo nocturno. Los monitores de 1080p de alta definición cobran vida con las sorprendentes cámaras de vigilancia de muy baja iluminación. Con WDR de 120 dB y función PoC integrada, estas cámaras ofrecen a los usuarios las funciones de seguridad más avanzadas disponibles. Descanse convencido de que verá lo que realmente está allí - en las sombras, por la noche y bajo condiciones que dejarían a las otras cámaras en la oscuridad.

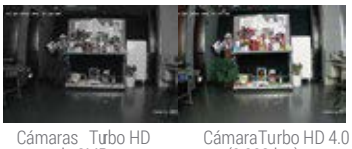

Cámaras Turbo HD de 8MP — Cámara Turbo HD 4.0 (0,003 lux)



Cámara HD1080P convencional — Cámara Turbo HD 4.0 (0,003 lux)

PoC 2.0

La innovación de PoC incorporado consiste en una cámara PoC front-end y un DVR Turbo HD back-end, que integra directamente el suministro de energía POC en el dispositivo DVR back-end. De modo que transmite la señal de video a través de cable coaxial y resuelve el problema de suministro de energía para los equipos front-end.




Detección inteligente

La DVR Turbo HD está equipada con funciones inteligentes como detección de rostros, detección de desenfoque y análisis de videos, incluidos plano virtual de cruce, detección de intrusiones y detección de cambio de escena.



Detección de desenfoque




Detección de cambio de escena

Tubo TURBO HD para exterior 720P, CMOS 1/3" ICR, IR 20M, Lente 2.8mm | DS-2CE16C0T-IRF

Resolución HD-TVI 720P (1280 X 720)
1MP CMOS
Iluminación: 0.1Lux@F1.2/ 0Lux IR On
Lente: 2.8mm
DNR • Smart IR
IR hasta 20m
Alimentación: 12VDC Máx 4w
1 salida analógica de alta definición
Dim.: φ70×149.5 mm
Peso: 400 g
IP66, Switch TVI/AHD/CVI/CVBS.
No incluye fuente.

DS-2CE16C0T-IRPF Plástica para interior






Tubo TURBO HD para exterior 720P, EXIR IR 40M, Lente 2.8mm | DS-2CE16C0T-IT3F

Resolución HD-TVI 720P (1280 X 720)
1MP, Sensor de Imagen CMOS
Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On
Lente: 2.8mm
DNR, Smart IR, BLC
Rango IR hasta 40m
Alimentación: 12 VDC±15%
Dim.: 86.22×82.05×220.13mm
1 salida analógica de alta definición
Peso: 700 g
IP66, Switch TVI/AHD/CVI/CVBS,
No incluye fuente.





Tubo TURBO HD para exterior 720P, IR 40M, Lente: 2.8-12mm | DS-2CE16C0T-VFIR3F

1 MP Sensor de Imagen CMOS (1296x732)
Sistema de señal: PAL / NTSC
Iluminación: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux con IR
Lente: 2.8-12mm
3D DNR, Smart IR, BLC
1 salida analógica de alta definición
Rango IR hasta 40m
Alimentación: 12 VDC±15% Máx 4W
Dim.: 92 × 84.8 × 269.6mm
Peso: 900 g
IP66, Switch TVI/AHD/CVI/CVBS,
No incluye fuente.






Domo TURBO HD para interior 720P, IR 20M, Lente: 2.8mm | DS-2CE56C0T-IRPF

1MP Sensor de Imagen CMOS (1280 X 720)
Sistema de señal: PAL / NTSC
Iluminación: 0.1Lux@F1.2/ 0Lux IR On
Lente: 2.8mm
DNR, Smart IR, BLC
1 salida analógica de alta definición
Rango IR hasta 20m
Alimentación: 12 VDC±15% Máx 4W
Dim.: Φ89.5 × 69.8 mm
Peso: 250 g
Switch TVI/AHD/CVI/CVBS,
No incluye fuente.





Domo TURBO HD para exterior 720P, IR 20M, Lente: 2.8mm | DS-2CE56C0T-IRMF

Resolución HD-TVI 720P (1280 X 720)
1MP Sensor de Imagen CMOS
Sistema de señal: PAL / NTSC
Iluminación: 0.1Lux@F1.2/ 0Lux IR On
Lente: 2.8mm
DNR, Smart IR, BLC
1 salida analógica de alta definición
Rango IR hasta 20m
Alimentación: 12 VDC±15%, máx 4W
Dim.: 89,6 × 59,1 mm
Peso: 340 g
IP66, Switch TVI/AHD/CVI/CVBS,
No incluye fuente.





Domo TURBO HD para exterior 720P, IR 40M, Lente: 2.8 - 12mm | DS-2CE56C0T-VFIR3F

1,3 " Sensor de Imagen CMOS (1280 X 720)
Sistema de señal: PAL / NTSC
Iluminación: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux con IR
Lente: 2.8- 12mm
DNR, inteligente IR
1 salida analógica de alta definición
Rango IR hasta 40m
Alimentación: 12 VDC±15% Máx 5W
Dim.: 130,54 x 102,4 mm
Peso: 560 g
IP66, No incluye fuente.





Sistema Penta-Híbrido

La DVR Turbo HD de Hikvision ofrece conexiones simultáneas a cámaras IP, analógicas, Turbo HD y AHD de terceros. Los sistemas existentes pueden actualizarse simplemente mediante el reemplazo del actual grupo de cámaras y DVR, y también mediante la incorporación de cámaras IP en red para cubrir nuevas áreas. De lo contrario, los usuarios pueden conservar las cámaras de definición estándar (Standard Definition, SD) y actualizar a HD únicamente los puntos de vigilancia necesarios. La solución Turbo HD ofrece compatibilidad ininterrumpida con diferentes cámaras y DVR de terceros compatibles con HDTVI para una flexibilidad superior.

